

Hvordan bruger jeg den nye båd ?

- 1) Båden står på en vogn. Motoren er monteret.

Der er oversegl på, som er understøttet på midten



- 2) Tag låsen af (nøgle i skurvognen). Tag overseglet af og læg det i skurvognen.




- 3) Ro/padl båden så langt ud at skruen ikke kan nå bunden.

Ret motoren op til lodret.




Sæt vælgeren på siden af motoren til vandret position (ekstern tank)

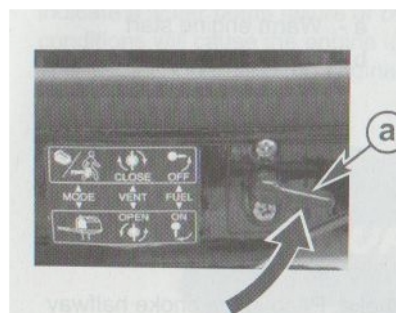

- 5) Tilslut den eksterne tank (rød beholder). Skru luftskruen løs. (pil)

Pump med gummibolden på benzinslangen, til bolden bliver hård.

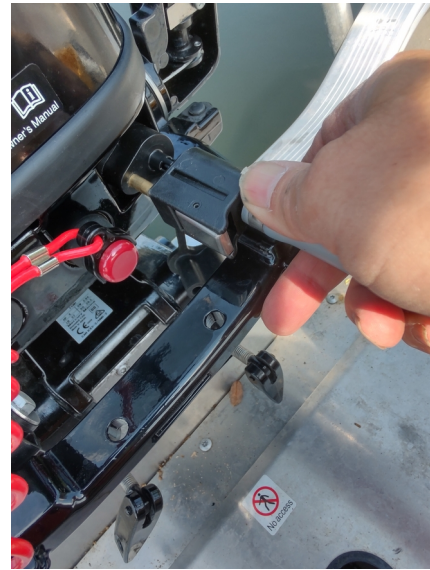

- 6) Sæt "dødemandsknappen" fast på redningsvesten (den røde spiralsnor)

- 7) Sæt gearvælgeren i neutral/midterstilling. (ved fingeren)



- 8) Træk chokeren ud og start ved at trække i startsnoren (måske et par gange)



Skub chokeren ind igen, når motoren kører.

Sæt i gear (frem/bak)

**PAS PÅ at skruen ikke rammer bunden, når
I kommer ind igen !**

God tur !